

italiano

Prima dell'installazione, lavare bene le tubazioni di alimentazione e i flessibili.

1. Avvitare i flessibili (FS219) al corpo del rubinetto come indicato nel disegno 1. **NON TIRARLI TROPPO FORTE CON LA CHIAVE POICHE POTREBBE DANNEGGIARE IL FLESSIBILE (MAX 3nm).**
2. Avvitare il tirante filettato al corpo del rubinetto come indicato nel disegno 1. Per il miscelatore estraibile (96) il tirante è pre-installato.
3. Posizionare l'o-ring nero nell'incavo sotto il corpo del rubinetto. Appoggiare il corpo sul piano, infilando tirante e flessibili nel foro.
4. Inserire sotto lavabo nell'ordine: flangia bianca, mezzaluna di gomma nera, mezzaluna di metallo. Fissare con il dado avvitandolo sul tirante. Stringere con una chiave (da 12mm per il 95-106 e da 14mm per il 96). Per il miscelatore estraibile (96) avvitare il raccordo, inserendo prima la guarnizione verde, poi l'o-ring nero, tra il flessibile collegato alla Doccetta e il raccordo come indicato dal disegno 2.
5. Inserire le guarnizioni da 3/8" rosse nelle calotte dei flessibili e fissarle all'arrivo dell'acqua calda e fredda.

Per ulteriori informazioni o problemi contattare il servizio assistenza via e-mail a: enrico@quadrodesign.it

Foro del lavello cucina standard: 35mm
 Temperatura di esercizio: Max 70° C – consigliata 60/65° C
 Pressione di esercizio: 3 bar

english


Clean with care the flexible tails before installing the faucet

1. Screw the flexible tails (FS219) to the body as shown in figure 1. **DO NOT THIGHTEN TOO MUCH THE FLEXIBLE WITH A SCREW SINCE IT CAN DAMAGE THE FLEXIBLE TAILS' HEAD (MAX 3nm).**
2. Screw the threaded tie-rod to the tap body as shown in figure 1. The extractable shower mixer has already the tie-rod mounted.
3. Position the black o-ring to the groove under the tap body. Lay the tap onto the counter-top, inserting the flexible tails and the tie-rod thorough the counter-top hole.
4. Insert under the counter-top as follows: the white flange, the black rubber half-moon, the metal half-moon. Fix it with the nut, screwing it to the threaded tie-rod. Tighten with a screw. (For the 95-106 thighten with a 12mm screw, and for the 96 a 14mm screw). For the extractable shower mixer (96) screw the metal connection nut to the fixing nut, taking care to interpose the green gasket, and the connect it to the extractable shower flexible hose, taking care to interpose the black rubber o-ring, as shown in figure 2.
5. Insert the red 3/8" gaskets in the cap at the end of the flexible tails and fix it to the wall connection for hot and cold water.


For any eventual information or problems please contact the customer service at: enrico@quadrodesign.it

Standard ceramic hole for kitchens: diameter 35mm
 Working temperature: Max 70° C – suggested 60/65° C
 Working pressure: 3 bar


95

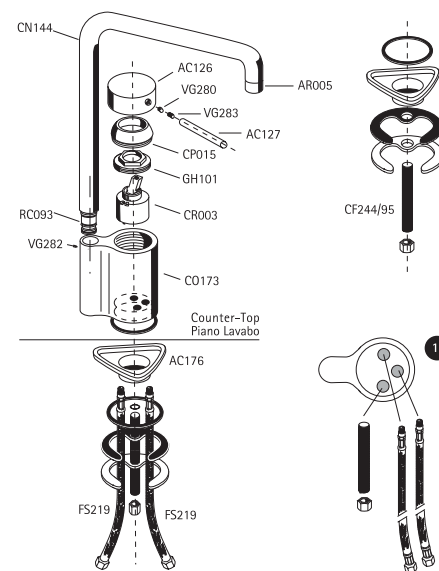

96

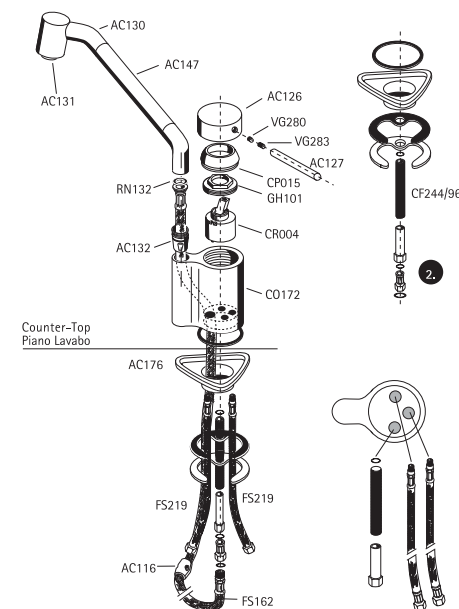

106

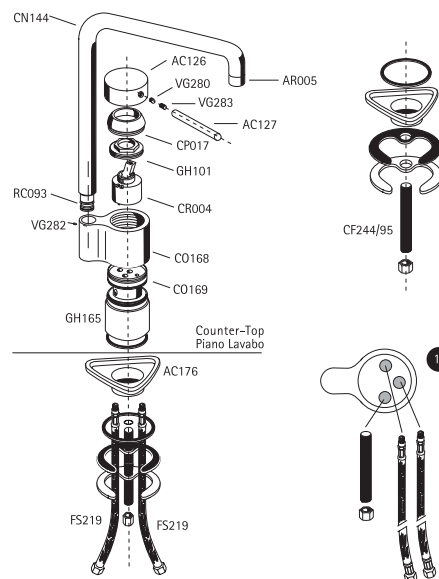

150A/B

